



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20. 2. 2017 mezi objednatelem: **Obcí Kamenný Újezd**, se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČ: 00245062, zastoupenou starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

a

zhotovitelem: **ZVÁNOVEC a.s.**, se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, zastoupenou statutárním ředitelem, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem

ve věci realizace díla „**Revitalizace vodní nádrže p.č. 1412 v k.ú. Kamenný Újezd – náves a Revitalizace vodní nádrže p.č. 1267/5 v k.ú. Kamenný Újezd – Lazna**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných v rozpočtu více a méně prací, který tvoří přílohu č. 1 a ve změnových listech č. 1 až 12, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných v rozpočtu více a méně prací, který tvoří přílohu č. 1 a ve změnových listech č. 1 až 12, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, upravuje takto:

Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.


Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1412 k. ú. Kamenný Újezd	1 942 437,99 Kč
Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Kamenný Újezd	856 526,72 Kč

Celková cena díla bez DPH **2 798 964,71 Kč**

DPH 21% **587 782,59 Kč**

Celková cena díla včetně DPH **3 386 747,30 Kč**

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.



Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1412 k. ú. Kamenný Újezd 2 273 125,06 Kč
Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Kamenný Újezd 993 458,33 Kč

Celková cena díla bez DPH 3 266 583,39 Kč

DPH 21% 685 982,51 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 952 565,90 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a platební podmínky – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – rozpočet více a méně prací

Příloha č. 2 – změnové listy č. 1 až 12

Kamenný Újezd dne 30. 10. 2017

České Budějovice dne 31. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(1)

ZVÁNOVEC
akciová společnost
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ:26026279, DIČ:CZ26026279

Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.10.2017

Stavba : 003/17

Revitalizace VN k. ú. K. Ujezd

Objednatel :Obec Kamenný Újezd
Náměstí 220,373 81 Kamenný Újezd

IČO : 245062

DIČ : CZ00245062

Zhotovitel : Zvánovec a.s.Rudolfovská tř. 597
37001 České Budějovice


IČO : 26026279

DIČ : CZ26026279

Za zhotovitele :



Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		467 619,00
DPH	21 %		98 200,00
Cena celkem za stavbu			565 819

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	165 687	0	136 932	28 756	29,3
02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	400 131	0	330 687	69 444	70,7
Celkem za stavbu	565 819	0	467 619	98 200	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	ZL 11 Změna svodidla	-30 492	0	-25 200	-5 292	-5,4
01	ZL 4 Potrubí PVC	78 866	0	65 179	13 688	13,9
01	ZL 8b Geodetické práce	10 285	0	8 500	1 785	1,8
01	ZL 9 Nánosy	107 028	0	88 453	18 575	18,9
02	ZL 1 Pořízení jílovité zeminy	155 183	0	128 250	26 933	27,4
02	ZL 10 Změna dělicího plůtku	-1 694	0	-1 400	-294	-0,3
02	ZL 12 Výměna potrubí výústního zařízení	37 291	0	30 819	6 472	6,6
02	ZL 2 Odstranění stávajícího kanalizačního potru	15 682	0	12 960	2 722	2,8
02	ZL 3 Odstranění beton. desek fólie vč.geotetilie z	81 480	0	67 339	14 141	14,4
02	ZL 5 Nánosy	89 988	0	74 370	15 618	15,9
02	ZL 6 Výkop pro základ	49 546	0	40 948	8 599	8,8
02	ZL 7 Neprováděné práce - patní drén	-37 629	0	-31 099	-6 531	-6,7
02	ZL 8a Geodetické práce	10 285	0	8 500	1 785	1,8
Celkem za stavbu		565 819	0	467 619	98 200	100,0

Rekapitulace stavebních dílů


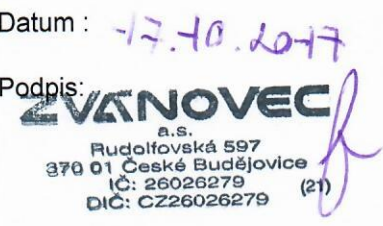
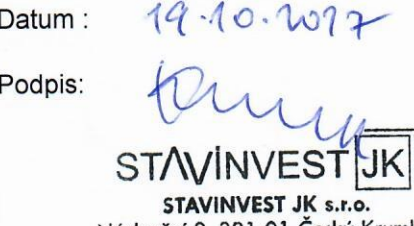
Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	-23,7	-110 931	0	0	0	0
V Vícepráce	123,7	578 549	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	467 619	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1 Pořízení jílovité zeminy	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	128 250	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	M dodávky celkem	0	Zařízení stavenišť	0
ZRN	celkem	128 250	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		128 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		128 250	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kuwa</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	128 250 Kč
DPH	21,0 %	26 933 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		155 183 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Pořízení jílovité zeminy




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	V	Vícepráce				
1	58125110a	Zemina jílovitá - nákup včetně dopravy 250*1,8	T	450,00 450,00	285,00	128 250,00
Celkem za		V Vícepráce				128 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2	Odstranění stávajícího kanalizačního	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 960	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	12 960	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	12 960	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 960	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kunc</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %	12 960 Kč
DPH	21,0 %	2 722 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 682 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	969021131U00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	40,00	158,00	6 320,00
2	997241611U00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,72	951,00	3 537,72
		40*0,093		3,72		
3	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,72	33,85	125,92
4	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	145,08	8,98	1 302,82
		Lumos 20 km x 2:3,72*(40-1)		145,08		
5	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,72	450,00	1 674,00
Celkem za		V Vícepráce				12 960,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 3	Odstranění beton. desek fólie vč.ge	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17		Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	67 339	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	67 339	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	67 339	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	67 339	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kunc</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	67 339 Kč
DPH	21,0 %	14 141 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		81 480 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Odstranění beton. desek fólie vč.geotextilie ze dna




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V						
Vícepráce						
1	113106121U00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho v prostoru pro základ:1,5*120 v prostoru stávajícího potrubí:1,5*19	m2	208,50 180,00 28,50	37,60	7 839,60
2	711131811U00	Odstr. izolace proti vlhkosti vodorovná fólie, volně fólie:208,5 2 x geotextilie:2*208,5	m2	625,50 208,50 417,00	10,10	6 317,55
3	997241611U00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 28,773+0,89447	t	29,67 29,67	951,00	28 213,79
4	997321511U00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 28,773+0,89447	t	29,67 29,67	33,85	1 004,24
5	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Lumos 20 km x 2:29,6675*(40-1)	t	1 157,03 1 157,03	8,98	10 390,15
6	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky PE fólie:208,5*0,0017 geotextilie:2*208,5*0,0004	t	0,52 0,35 0,17	1 200,00	625,44
7	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton betonové desky:28,773	t	28,77 28,77	450,00	12 947,85
Celkem za V Vícepráce						67 338,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 4 Potrubí PVC	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	65 179	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	65 179	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	65 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	65 179	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kunc</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 (15)	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 (21)	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	65 179 Kč
DPH	21,0 %	13 688 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		78 867 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 4
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Potrubí PVC


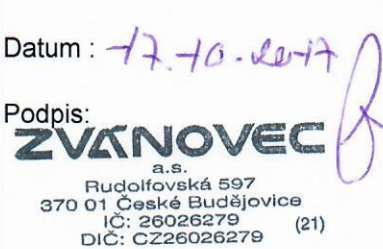


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V						
Vícepráce						
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,00	360,19	6 483,42
		"travnatá plocha" 50% horniny 3:0,5*18*0,80*2,5		18,00		
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,00	21,61	388,98
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,00	530,25	9 544,50
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,00	38,56	694,08
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	90,00	149,04	13 413,60
		18*2,50*2		90,00		
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	90,00	82,51	7 425,90
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,00	70,72	2 545,92
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,73	76,38	2 652,55
		"celkem výkop rýhy" 36:36		36,00		
		"odpočet potrubí " -18*0,6*0,6:-18*0,15*0,15*3,14		-1,27		
9	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,36	26,64	169,39
		vytlačená zemina potrubím:0,15*0,15*3,14*18/0,2		6,36		
10	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	18,00	159,00	2 862,00
11	286111933	Trubka kanalizační PVC 300/6000	kus	3,00	4 490,21	13 470,63
12	8959	Napojení potrubí do stávající šachty	kpl	1,00	5 496,00	5 496,00
13	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,18	174,00	31,95
		0,1836		0,18		
Celkem za		V Vícepráce				65 178,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 5 Nánosy	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	74 370	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	74 370	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	74 370	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	74 370	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>kuue</i>
Datum : 19.10.2017	Datum : 17.10.2017	Datum : 19.10.2017
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfová 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfová 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	 STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	74 370 Kč
DPH	21,0 %	15 618 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		89 988 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 5
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Nánosy







P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	R/171201298	Poplatek za uložení odpadu rybníčního nánosů na skládce (skládkovné)	m3	-6,00	70,00	-420,00
		nabídka:-6		-6,00		
		skutečnost:0				
Celkem za		M Méněpráce				-420,00
Díl: V		Vícepráce				
2	122703601R00	Odstranění nánosů na dně nádrže	m3	144,00	154,88	22 302,72
		nabídka:-6		-6,00		
		skutečnost:150		150,00		
3	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m	m3	144,00	204,57	29 458,08
		nabídka:-6		-6,00		
		skutečnost:150		150,00		
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	150,00	116,00	17 400,00
5	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	150,00	26,91	4 036,50
		nabídka:0				
		skutečnost:150		150,00		
6	R/171201210	Uložení rybníčního nánosů na skládku	m3	144,00	11,06	1 592,64
		nabídka:-6		-6,00		
		skutečnost:150		150,00		
Celkem za		V Vícepráce				74 789,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 6	Výkop pro základ	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17		Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 948	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	40 948	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	40 948	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 948	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kuna</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
		

Základ pro DPH	21,0 %	40 948 Kč
DPH	21,0 %	8 599 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 547 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 6
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Výkop pro základ




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ----- -1,3*0,8*120	m3	-124,80 -124,80	147,20	-18 370,56
Celkem za		M Méněpráce				-18 370,56
Díl: V		Vícepráce				
2	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ----- hor. tř. 3 50%:120*1,3*0,8*0,5	m3	62,40 62,40	360,19	22 475,86
3	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	62,40	21,61	1 348,46
4	132301201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ----- hor. tř. 4 50%:120*1,3*0,8*0,5	m3	62,40 62,40	530,25	33 087,60
5	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	62,40	38,56	2 406,14
Celkem za		V Vícepráce				59 318,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 7 Neprováděné práce - patní drén	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-31 099	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	-31 099	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-31 099	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-31 099	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kune</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	-31 099 Kč
DPH	21,0 %	-6 531 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-37 630 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 7
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Neprováděné práce - patní drén




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Měněpráce				
1	212752212U00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výko	m	-50,00	331,77	-16 588,50
2	214500311R00	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 850 mm	m	-50,00	128,06	-6 403,00
3	58343876	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	-23,43	325,00	-7 614,10
4	899661311R00	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	-50,00	9,86	-493,00
Celkem za		M Měněpráce				-31 098,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 8a Geodetické práce	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	8 500	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	8 500	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	8 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	8 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kucera</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfova 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfova 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz

Základ pro DPH	21,0 %	8 500 Kč
DPH	21,0 %	1 785 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 285 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 8a
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Geodetické práce




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	geodet1	Geodetické práce - vytýčení stavby	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
2	geodet2	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	V Vícepráce				8 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 8b	Geodetické práce	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení stavenišť	0
ZRN celkem	8 500	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	8 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : 17.10.2017  Podpis : Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	Jméno : Datum : 17.10.2017 Podpis :  a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	Jméno : Kruke Datum : 19.10.2017 Podpis :  STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz

Základ pro DPH	21,0 %	8 500 Kč
DPH	21,0 %	1 785 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 285 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 8b
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Geodetické práce




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	geodet1	Geodetické práce - vytýčení stavby	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
2	geodet2	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	V Vícepráce				8 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 9	Nánosy	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17		Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	88 453	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	88 453	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	88 453	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	88 453	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Kune</i>	
Datum : 17.10.2017		Datum : 17.10.2017		Datum : 19.10.2017	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279		ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279		STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz	
Základ pro DPH	21,0 %			88 453 Kč	
DPH	21,0 %			18 575 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				107 028 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 9
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Nánosy







P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	-82,00	207,03	-16 976,46
2	R/171201298	Poplatek za uložení odpadu rybníčního nánosů na skládce (skládkovné)	m3	-82,00	70,00	-5 740,00
		nabídka:-82		-82,00		
		skutečnost:0				
Celkem za M Méněpráce						-22 716,46
Díl: V		Vícepráce				
3	122703601R00	Odstranění nánosů na dně nádrže	m3	198,00	154,88	30 666,24
		nabídka:-82		-82,00		
		skutečnost:280		280,00		
4	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m	m3	198,00	204,57	40 504,86
		nabídka:-82		-82,00		
		skutečnost:280		280,00		
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	280,00	116,00	32 480,00
6	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	198,00	26,91	5 328,18
		nabídka:-82		-82,00		
		skutečnost:280		280,00		
7	R/171201210	Uložení rybníčního nánosů na skládce	m3	198,00	11,06	2 189,88
		nabídka:-82		-82,00		
		skutečnost:280		280,00		
Celkem za V Vícepráce						111 169,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 10 Změna dělicího plůtku	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-1 400	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	-1 400	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-1 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-1 400	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kučka</i>
Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>17.10.2017</i>	Datum : <i>19.10.2017</i>
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279	 ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	 STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	-1 400 Kč
DPH	21,0 %	-294 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1 694 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 10
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Změna dělicího plůtku




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	R/762550001	Montáž a dodávka laťkového plůtku	m	-17,50	750,00	-13 125,00
Celkem za		M Méněpráce				-13 125,00
Díl: V		Vícepráce				
2	463211154	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg 0,7*0,5*17,5	m3	6,13 6,13	1 914,35	11 725,39
Celkem za		V Vícepráce				11 725,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 11	Změna svodidla	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
003/17		Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-25 200	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení stavenišť	0
ZRN	celkem	-25 200	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		-25 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-25 200	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 17.10.2017		Datum : 17.10.2017	Datum : 19.10.2017
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (15) DIČ: CZ26026279		ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 (21) DIČ: CZ26026279	STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %		-25 200 Kč
DPH	21,0 %		-5 292 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-30 492 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 11
Objekt :	01 Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Ka	Změna svodidla




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M	Měněpráce				
1	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m	-56,00	25,00	-1 400,00
2	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m	-56,00	15,00	-840,00
3	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m	-56,00	45,00	-2 520,00
4	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m	-56,00	65,00	-3 640,00
5	R/767891991	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - oprava svodidel ocelových	m	-56,00	300,00	-16 800,00
Celkem za		M Měněpráce				-25 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 12	Výměna potrubí výústního zařízení	JKSO
Objekt			SKP
02	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
003/17	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	30 819	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště
ZRN	ZRN celkem	30 819	Provoz investora
			Kompletační činnost (IČD)
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu
ZRN+HZS	ZRN+HZS	30 819	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	30 819	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kump</i>
Datum : 17.10.2017	Datum : 17.10.2017	Datum : 19.10.2017
Podpis :  ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 (15)	Podpis :  ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 (21)	Podpis :  STAVINVEST JK STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %	30 819 Kč
DPH	21,0 %	6 472 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 291 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 12
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	Výměna potrubí výústního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	113106121U00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vegetační tvárnice:1,6*1 zámková dlažba:1,5*1	m2	3,10 1,60 1,50	37,60	116,56
2	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 15,05*0,5	m3	7,53 7,53	390,00	2 934,75
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 2,3*1*6 0,5*1*2,5	m3	15,05 13,80 1,25	388,00	5 839,40
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,05	23,40	352,17
5	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m 2,3*6*2	m2	27,60 27,60	82,51	2 277,28
6	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,60	17,68	487,97
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,05	70,72	1 064,34
8	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop:15,05 lože:-0,85 obsyp:-2,55	m3	11,65 15,05 -0,85 -2,55	76,38	889,83
9	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkopísku 8,5*1*0,1	m3	0,85 0,85	893,91	759,82
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,50	181,00	271,50
11	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	1,60	217,00	347,20
12	8995	Napojení nové výpusti do stávajícího potrubí kanalizace	kpl	1,00	4 760,00	4 760,00
13	969021131U00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	8,50	158,00	1 343,00
14	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,79	450,00	355,73
15	997241611U00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 8,5*0,093	t	0,79 0,79	951,00	751,77
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 8,5*1*0,3	m3	2,55 2,55	325,30	829,52
17	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	8,50	21,01	178,59
18	997321511U00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,79	33,85	26,76
19	997321519U00	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu Lumos 20 km x 2:0,7905*(40-1)	t	30,83 30,83	8,98	276,85
20	28615210	trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN 200 mm/ 5 m 8,5/5*1,015	kus	1,73 1,73	2 338,44	4 034,98
21	58331340	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A (štěrkopísek) 2,55*1,955	t	4,99 4,99	350,00	1 744,82
22	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	6,76	174,00	1 175,94
Celkem za		V Vícepráce				30 818,75